Up in-Line

Up in-Line svanisce dall'intorno

e si concentra completamente nella sua funzione primaria, creando un'atmosfera di alta qualità, ampliando l'effetto spaziale dell'architettura con un fascio di luce verticale. Il fascio luminoso può essere modellato da lenti in modo da evidenziare specifici accenti nello spazio. L'apparecchio, senza alcun bordo di battuta, è costruito attorno ad un corpo in acciaio inox e un supporto di vetro sigillato con un grado di protezione IP67. Il vetro di sicurezza satinato, in combinazione con la ottica sottostante determina il colore e la profondità della Up in-Line. La gamma di accessori disponibili fornisce la possibilità di installare l'apparecchio in diverse superfici, dal pavimento in calcestruzzo a quello galleggiante. Inoltre, la profondità d'incasso è limitata al minimo grazie all'utilizzo della tecnologia LED.

Up in-Line desaparece en su entorno

y se concentra completamente en su función principal, crear una atmósfera de alta calidad, alargando el efecto espacial de la arquitectura con luz vertical. El haz de luz puede ser dirigido con lentes de manera que se destaquen determinados acentos arquitectónicos. La luminaria, desprovista de su marco visible, se construye alrededor de un cuerpo moldeado en acero inoxidable y un cierre de vidrio, que en combinación con un sellado de alta calidad ofrece un índice de protección IP67. El cristal de seguridad mate combinado con una louvre por la parte de abajo determinan el color y la profundidad del Up in-line. Los diferentes accesorios posibilitan la instalación de la luminaria en una amplia gama de superfícies; desde hormigón hasta suelo hueco. Además, la produndidad de empotramiento necesaria se ha limitado el mínimo gracias al uso de la tecnología LED.

Mini Up in-Line **Project** Light+Building 2014
Location Frankfurt, Germany **Photographer** Frank Dora

Mini Up in-Line Outdoor & Mini Up in-Line Circular Outdoor

Mini Up in-Line offre una gamma di apparecchi waterproof, adatti per interni ed esterni, da incasso a pavimento senza bordo di battuta, trimless. Gli apparecchi sono costruiti con procedimenti e materiali di alta qualità per garantire il loro grado di protezione IP67. Sono disponibili quadrati o tondi verniciati in colore bianco o nero. La combinazione del grado di protezione e la limitata profondità d'incasso, l'uso di diversi equipaggiamenti e riflettori, offrono all'architetto grande flessibilità nei suoi progetti.

Mini Up in-Line ofrece una gama de luminarias empotradas a suelo resistentes al agua con una acabado sin marco, adecuadas para su uso interior y exterior. Las luminarias se fabrican con materiales de alta calidad y técnicas de producción que garantizan su índice de protección IP67. Se ofrecen en forma cuadrada o circular con acabado blanco o negro. La combinación del índice de protección y la limitada profundidad de empotramiento gracias al uso de tecnología LED, así como de otras fuentes de luz, ofrecen al arquitecto una gran flexibilidad en sus proyectos.

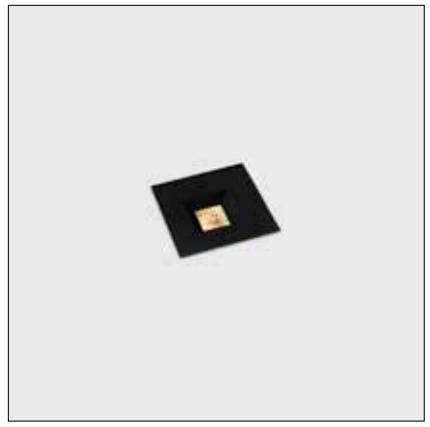

Black Mini Up in-Line Outdoor

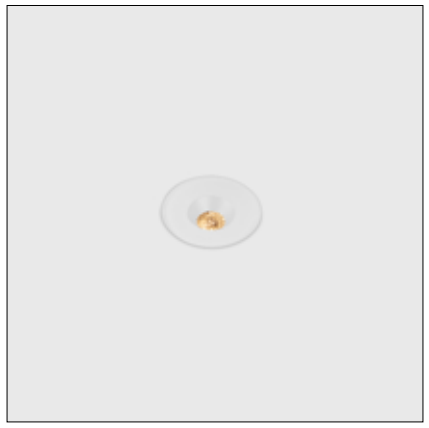

White Mini Up in-Line Circular Outdoor

nome	**mini up in-line outdoor**	**mini up in-line outdoor**	**mini up in-line outdoor wallwasher**	nombre
tipo di lampada	LED 720lm 2700K, CRI≥80	LED 720lm* 2700K, CRI≥80	LED 720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	**kr**952301	**kr**952321	**kr**952371	blanco
nero	**kr**952302	**kr**952322	**kr**952372	negro
LxL visibile	84x84	84x84	84x84	AxL visibile
**LxL foro d'inc.	85x85	85x85	85x85	AxL apertura**
profondità min.	84	84	84	profundid.mín
spessore cartongesso	6-35	6-35	6-35	grosor panel
potenza max.	8,4W	8,4W	8,4W	vataje max.
alimentazione	700mA	700mA	700mA	tensión
simbolo				símbolo
alimentatore	excl.	excl.	excl.	transformador
***temp. vetro	50°C	50°C	50°C	temp. cristal.***
IP	67	67	67	IP
classe	3	3	3	clase
IK	10	10	10	IK
orientamento	↑	↑	↑	orientación
diffondente	incl.			lente difusora
frangiluce		incl.		celosía anti-deslumbramiento
obbligatorio				**obligatorio**
connettore femmina con cavo 2m	**kr**774005	**kr**774005	**kr**774005	conector hembra, cable de 2m
opzionale				**opcional**
**matchbox	**kr**752103	**kr**752103	**kr**752103	matchbox**
****alimentazione				**transformador****
700mA, ON/OFF, 30W	**kr**772730	**kr**772730	**kr**772730	700mA, ON/OFF, 30W
700mA, 1-10V, 33W	**kr**772732	**kr**772732	**kr**772732	700mA, 1-10V, 33W
700mA, DALI, 30W	**kr**772733	**kr**772733	**kr**772733	700mA, DALI, 30W
IP	67	67	67	IP
classe	2	2	2	clase

Note

* Ottica 15° inclusa

** Per le dimensioni d'incasso corrette, controllare le schede d'installazione.

*** ta=25°C

**** Driver deve essere impostato su remoto

Notas

* Óptica de 15° incluida.

** Comprobar las dimensiones de empotramiento correctas en el manual de instalación.

*** ta=25°C

**** El transformador se debe colocar en el control remoto

Mini Up in-Line Outdoor & Mini Up in-Line Circular Outdoor

nome	**mini up in-line circular outdoor**	**mini up in-line circular outdoor**	**mini up in-line circular outdoor wallwasher**	nombre
tipo di lampada	LED 720lm 2700K, CRI≥80	LED 720lm 2700K, CRI≥80	LED 720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	**kr**952801	**kr**952821	**kr**952871	blanco
nero	**kr**952802	**kr**952822	**kr**952872	negro
Ø visibile	84	84	84	Ø visibile
**Ø foro d'inc.	85	85	85	Ø apertura**
profondità min.	84	84	84	profundid.mín
spessore cartongesso	6-35	6-35	6-35	grosor panel
potenza max.	8,4W	8,4W	8,4W	vataje max.
alimentazione	700mA	700mA	700mA	tensión
simbolo				símbolo
alimentatore	excl.	excl.	excl.	transformador
***temp. vetro	50°C	50°C	50°C	temp. cristal.***
IP	67	67	67	IP
classe	3	3	3	clase
IK	10	10	10	IK
orientamento	↑	↑	↑	orientación
diffondente	incl.			lente difusora
frangiluce		incl.		celosía anti-deslumbramiento
obbligatorio				**obligatorio**
connettore femmina con cavo 2m	**kr**774005	**kr**774005	**kr**774005	conector hembra, cable de 2m
opzionale				**opcional**
**matchbox	**kr**752603	**kr**752603	**kr**752603	matchbox**
****alimentazione				**transformador****
700mA, ON/OFF, 30W	**kr**772730	**kr**772730	**kr**772730	700mA, ON/OFF, 30W
700mA, 1-10V, 33W	**kr**772732	**kr**772732	**kr**772732	700mA, 1-10V, 33W
700mA, DALI, 30W	**kr**772733	**kr**772733	**kr**772733	700mA, DALI, 30W
IP	67	67	67	IP
classe	2	2	2	clase

Note

* Ottica 15° inclusa

** Per le dimensioni d'incasso corrette, controllare le schede d'installazione.

*** ta=25°C

**** Driver deve essere impostato su remoto

Notas

* Óptica de 15° incluida.

** Comprobar las dimensiones de empotramiento correctas en el manual de instalación.

*** ta=25°C

**** El transformador se debe colocar en el control remoto

Up in-Line

Project Light+Building 2012
Location Frankfurt, Germany

Photographer Frank Dora

Up in-Line Outdoor & Up in-Line Circular Outdoor

Up in-Line offre una gamma di apparecchi waterproof, adatti per interni ed esterni, da incasso a pavimento senza bordo di battuta, trimless. Gli apparecchi sono costruiti con procedimenti e materiali di alta qualità per garantire il loro grado di protezione IP67. Sono disponibili quadrati o tondi verniciati in colore bianco o nero. La combinazione del grado di protezione e la limitata profondità d'incasso, l'uso di diversi equipaggiamenti e riflettori, offrono all'architetto grande flessibilità nei suoi progetti.

Up in-Line ofrece una gama de luminarias empotradas a suelo resistentes al agua con una acabado sin marco, adecuadas para su uso interior y exterior. Las luminarias se fabrican con materiales de alta calidad y técnicas de producción que garantizan su índice de protección IP67. Se ofrecen en forma cuadrada o circular con acabado blanco o negro. La combinación del índice de protección y la limitada profundidad de empotramiento gracias al uso de tecnología LED, así como de otras fuentes de luz, ofrecen al arquitecto una gran flexibilidad en sus proyectos.

White Up in-Line Outdoor

Black Up in-Line Circular Outdoor

Project Private residence
Location Brussels, Belgium

Architect Joëlle Claisse
Photographer Serge Brison

Up in-Line Outdoor

nome	up in-line outdoor	up in-line outdoor	up in-line outdoor wallwasher	nombre
tipo di lampada	LED 720lm 2700K, CRI≥80	LED 1500lm 2700K, CRI≥80	LED 1500lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	**kr**982301	**kr**982321	**kr**982381	blanco
nero	**kr**982302	**kr**982322	**kr**982382	negro
				
LxL visibile	155x155	155x155	155x155	AxL visibile
**LxL foro d'inc.	156x156	156x156	156x156	AxL apertura**
profondità min.	97	97	97	profundid.mín
spessore cartongesso	6-35	6-35	6-35	grosor panel
potenza max.	8,4W	18,5W	18,5W	vataje max.
tensione	230V			voltaje
alimentazione		700mA	700mA	tensión
simbolo	⌓	⌓	⌓	símbolo
alimentatore	incl.	excl.	excl.	transformador
protocollo	ON/OFF			protocollo
*temp. vetro	35°C	50°C	50°C	temp. cristal.*
cavo incl.	1m	1m	1m	cable.incl
IP	67	67	67	IP
classe	2	3	3	clase
IK	10	10	10	IK
orientamento	↑	↑	↑	orientación
opzionale				**opcional**
**matchbox	**kr**782103	**kr**782103	**kr**782103	matchbox**
**casaforma per alimentatore		**kr**782104	**kr**782104	caja para el equipo**
raccordo	**kr**782105	**kr**782105	**kr**782105	manguito de Unión
lenti				**lentes**
diffondente	incl.			lente difusora
frangiluce		incl.		celosía anti-deslumbramiento
alimentazione				**transformador**
700mA, ON/OFF, 30W		**kr**772730	**kr**772730	700mA, ON/OFF, 30W
700mA, 1-10V, 33W		**kr**772732	**kr**772732	700mA, 1-10V, 33W
700mA, DALI, 30W		**kr**772733	**kr**772733	700mA, DALI, 30W
IP		67	67	IP
classe		2	2	clase

Note

* ta=25°C

** Per le dimensioni d'incasso corrette, controllare le schede d'installazione.

Notas

* ta=25°C

** Comprobar las dimensiones de empotramiento correctas en el manual de instalación.

installation manuals: www.kreon.com

Up in-Line Circular Outdoor

nome	up in-line circular outdoor	up in-line circular outdoor	up in-line circular outdoor wallwasher	nombre
tipo di lampada	LED 720lm 2700K, CRI≥80	LED 1500lm 2700K, CRI≥80	LED 1500lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	**kr**982801	**kr**982821	**kr**982881	blanco
nero	**kr**982802	**kr**982822	**kr**982882	negro
Ø visibile	Ø 155	Ø 155	Ø 155	Ø visibile
**Ø foro d'inc.	Ø 156	Ø 156	Ø 156	Ø apertura**
profondità min.	97	97	97	profundid.mín
spessore cartongesso	6-35	6-35	6-35	grosor panel
potenza max.	8,4W	18,5W	18,5W	vataje max.
tensione	230V	26V	26V	voltaje
alimentazione		700mA	700mA	tensión
simbolo	⎓	⎓	⎓	símbolo
alimentatore	incl.	excl.	excl.	transformador
protocolo	ON/OFF			protocollo
*temp. vetro	35°C	50°C	50°C	temp. cristal.*
cavo incl.	1m	1m	1m	cable.incl
IP	67	67	67	IP
classe	2	3	3	clase
IK	10	10	10	IK
orientamento	↑	↑	↑	orientación
opzionale				**opcional**
**matchbox	**kr**782603	**kr**782603	**kr**782603	matchbox**
**casaforma per alimentatore		**kr**782604	**kr**782604	caja para el equipo**
raccordo	**kr**782105	**kr**782105	**kr**782105	manguito de Unión
lenti				**lentes**
diffondente	incl.			lente difusora
frangiluce		incl.		celosía anti-deslumbramiento
alimentazione				**transformador**
700mA, ON/OFF, 30W		**kr**772730	**kr**772730	700mA, ON/OFF, 30W
700mA, 1-10V, 33W		**kr**772732	**kr**772732	700mA, 1-10V, 33W
700mA, DALI, 30W		**kr**772733	**kr**772733	700mA, DALI, 30W
IP		67	67	IP
classe		2	2	clase

Note

* ta=25°C

** Per le dimensioni d'incasso corrette, controllare le schede d'installazione.

Notas

* ta=25°C

** Comprobar las dimensiones de empotramiento correctas en el manual de instalación.

Up in-Line

Project Private residence
Location Cannes, France

Architect Frédéric Goux
Photographer Serge Brison

installation manuals: www.kreon.com

Up in-Line

Project Private residence
Location Oostduinkerke, Belgium

Int. Architect Minus
Photographer Arne Jennard